



# GEAVANCEERD ACCUONDERHOUD

De M300 is een krachtige acculader van CTEK voor bootbezitters die behoefte hebben aan een snel en effectief oplaadsysteem. De M300, die is uitgerust met temperatuurcompensatie, kan stratificatie van accu's verhelpen met de speciale RECOND-functie. Wanneer een accu regelmatig sterk wordt ontladen, zoals vaak voorkomt bij maritiem gebruik, is reconditionering noodzakelijk. De zwaardere CTEK Marine-acculaders zijn voorzien van 4 meter lange kabels en aansluitogen voor probleemloze aansluiting op de boot. De M300 levert 25A, beschikt over het IP44-keurmerk en wordt geleverd met 5 jaar garantie. Alle acculaders van CTEK zijn vonkvrij, beveiligd tegen kortsluiting en veilig voor elektronische apparatuur.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

INGANGSSPANNING	220-240V wisselstroom, 50-60Hz
LAADSPANNING	14,4V
LAADSTROOM	25A max.
KOELING	Ventilator
SPANNINGSRIMPEL	<4%
OMGEVINGSTEMPERAATUUR	-20°C tot +50°C
TYPE ACCULADER	Volautomatische 8-staps oplaadcyclus
SOORT ACCU	Alle soorten 12V-loodzuuraccu's
ACCUCAPACITEIT	40-500Ah
BEVEILIGINGSKLASSE	IP44 (buitengebruik)
AFMETINGEN	235 x 130 x 65mm
GEWICHT	2,2kg



Volautomatisch voor optimaal opladen



Voor alle 12V-loodzuuraccu's



**VOLLEDIG OPGELADEN ACCU  
ONDERHOUDSLADEN**



Temperatuursensor



Reconditioneren van sterk ontladen accu's



Geluidsarm  
NIGHT-programma




Veroorzaakt geen galvanische corrosie



# CTEK®

THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




Opladen in 8 stappen



RECOND-programma

Geluidsarm NIGHT-programma

**CTEK-OPLAADSYSTEEM**

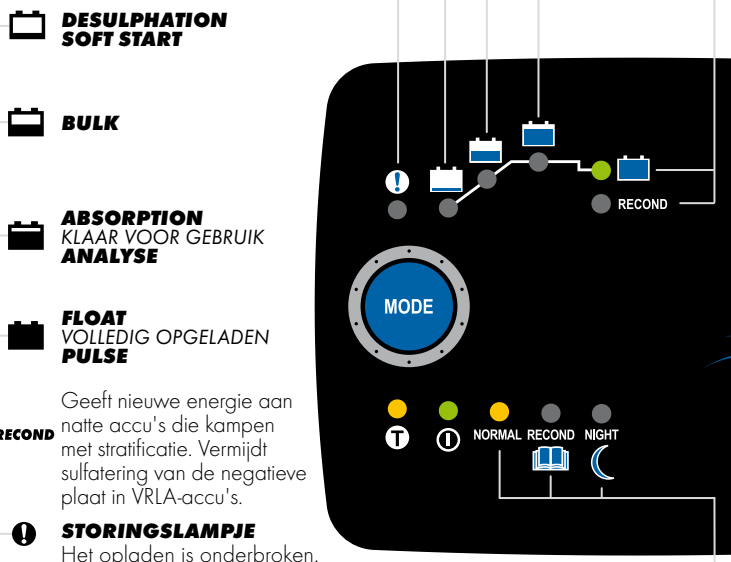

**OPLAADPROGRAMMA**

**NORMAL** 25A/14,4V **RECOND** 25A/15,8V **NIGHT** 5A/14,4V

**SPECIALE PROGRAMMA'S**

**NIGHT** Gebruik dit programma om het geluid van de ventilator te beperken door het uitgangsvermogen te verlagen. Geschikt voor perioden met laag energieverbruik, bijvoorbeeld 's nachts.

**RECOND** Gebruik dit programma om sterk ontladen natte en Ca/Ca-accu's weer nieuwe energie te geven. **Voer jaarlijks en na elke diepe ontlading deze herstellfunctie uit voor een maximale levensduur en capaciteit van de accu.**


**TEMPERATUURSENSOR**



**TEMPERATUUR-SENSOR**



Naast de beide accukabels beschikt de M300 over een kabel met temperatuursensor. De laadspanning wordt automatisch bijgesteld als de gemeten temperatuur afwijkt van +25°C. Bij een hogere temperatuur wordt de spanning verlaagd. Bij koude temperaturen wordt de laadspanning naar boven bijgesteld. Plaats de temperatuursensor tijdens het opladen altijd zo dicht mogelijk bij de accu.

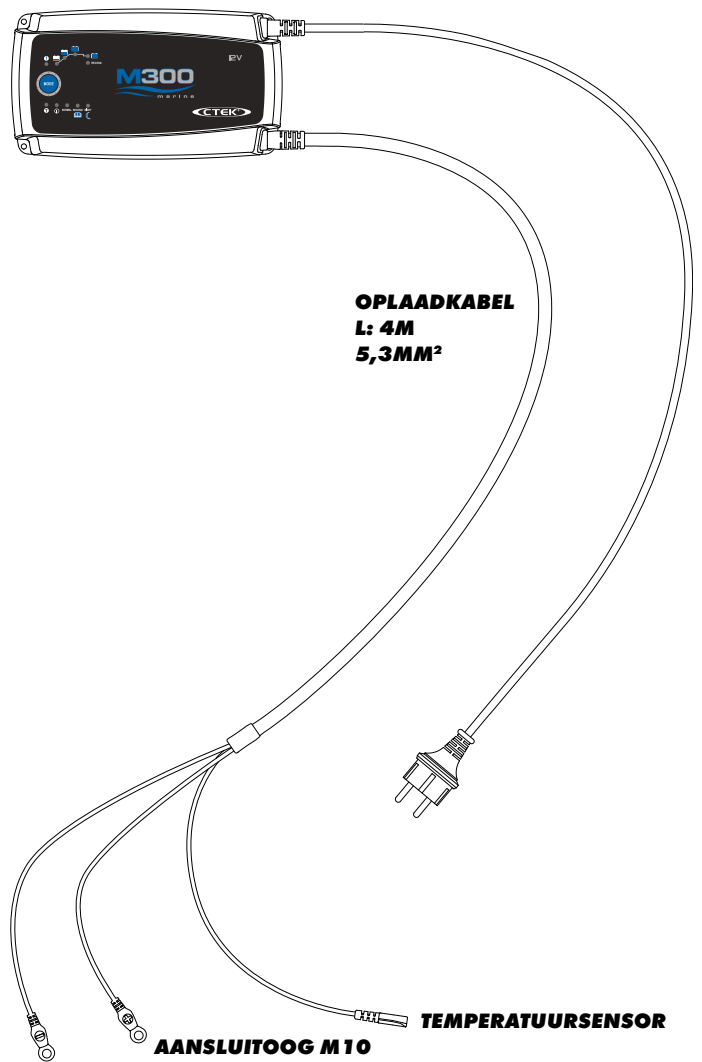

**GEGARANDEERDE KWALITEIT MET CTEK**

De klantenservice van CTEK staat klaar om al uw vragen over opladen en CTEK-acculaders te beantwoorden. Veilig, eenvoudig en flexibel: dit zijn de eigenschappen van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen. CTEK levert acculaders aan meer dan 60 landen over de hele wereld. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motorfietsen.

**E-mailadres van onze klantenservice: info@ctek.com**

