

MXTS 40

ACCESSOIRES*

Er zijn verschillende werkplaatsaccessoires verkrijgbaar voor de MXTS 40:

- Een ophangstelsel, inclusief draagriem
- Een trolley voor een laptop en het Auto Diagnostic-systeem.

*Opmerking: Laptop, acculader en kabels niet meegeleverd.




MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beantwoorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel, dat zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte producten en oplossingen.

CTEK levert laders in meer dan 70 landen wereldwijd. CTEK is tevens een betrouwbare DEM-leverancier voor enkele van 's werelds meest exclusieve fabrikanten van auto's en motoren.

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

UNIEK 8-STAPS OPLAADPROCES VAN CTEK

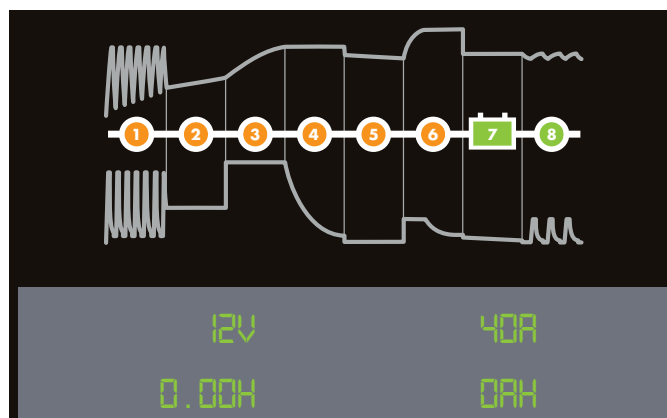

- 1 STAP 1 DESULPHATION**
Een pulserende spanning verwijdert de sulfaataanslag van de loodplaten en herstelt de accucapaciteit.
- 2 STAP 2 SOFT START**
Test of de accu lading accepteert. Het opladen begint als de accu in orde is.
- 3 STAP 3 BULK**
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80% van de accucapaciteit.
- 4 STAP 4 ABSORPTION, ACCU KLAAR VOOR GEBRUIK**
Opladen met aflopende stroomsterkte tot 100% van de accucapaciteit.
- 5 STAP 5 ANALYSE**
De acculader controleert of de accu lading kan vasthouden. Accu's die geen lading vasthouden, moeten mogelijk worden vervangen.
- 6 STAP 6 RECOND**
Herconditioneringsfunctie voor sterk ontladen accu's.
- 7 STAP 7 FLOAT, ACCU VOLLEDIG OPGELADEN**
Houdt de accuspanning op maximaal niveau door middel van een constante laadspanning.
- 8 STAP 8 PULSE, ONDERHOUDSLADEN**
De het laad niveau gehandhaafd op 95-100%. De acculader controleert de accuspanning en geeft zo nodig een puls om de accu volledig opgeladen te houden.

SPECIFICATIES

LAADSPANNING	14,4 V / 14,7 V / 15,8 V en 28,8 V / 29,4 V / 31,6 V
LAADSTROOM	Max 40/20 A
TYPE LADER	Volautomatische oplaadcyclus in 8 stappen met instelbare parameters
VOEDINGS-INSTELLINGEN	12 V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V 24 V: 27,2 V/ 28,0 V/ 28,8 V/ 29,6 V
SOORT ACCU	Alle soorten 12/24V-loodzuuraccu's
ACCUCAPACITEIT	12 V: 20-1200 Ah, 24 V: 10-600 Ah
ISOLATIEKLASSE	IP20