

## Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus is een praktisch en intelligent laadsysteem voor elektrische voertuigen en plug-in hybriden dat verbinding maakt met het myWallbox-laadbeheerplatform via wifi of Bluetooth. De Pulsar Plus wordt standaard geleverd met geïntegreerde DC-lekkagebescherming.

Pulsar Plus is beschikt over de meest geavanceerde technologie voor maximale laadprestaties. Pulsar Plus is eenvoudig aanpasbaar aan elke installatie, in privégarages of gedeelde parkings.


### Belangrijkste functies

- Altijd verbonden via wifi of Bluetooth.
- Geïntegreerde lampjes voor de oplaadstatus.
- Optimaliseer je oplaadinfrastructuur en verkort de benodigde oplaadtijd met Powerboost-technologie.
- Geïntegreerde DC-lekkagebescherming.
- Compact ontwerp.

### Algemene specificaties


Model	Pulsar Plus
Kabellengte	5 m (7 m optioneel) <sup>[1]</sup>
Kleur	Wit of zwart
Oplaadmodus	Modus 3
Afmetingen	166x163x82 mm (zonder kabel)
Gewicht	1 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
Standaard	CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

### Afmetingen

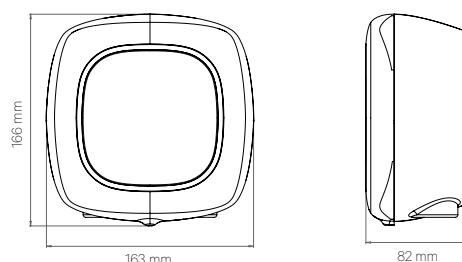

### Elektrische specificaties

	7,4 kW	11 kW	22 kW
Ingangsspanning	220 V - 240 V	400 V	400 V
Maximale stroomsterkte	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Type stekker	Type 1/ Type 2	Type 2	Type 2
Kabel breedte	5 x 10 mm <sup>2</sup>		
Laadstroom configureerbaar	vanaf 6 A à maximaal vermogen		
Nominale frequentie	50 Hz / 60 Hz		
Beschermingsklasse	IP54 / IK08		
Overspanningscategorie	CAT III		
Reststroomdetectie	DC 6 mA		
RCCB	Externe RCCB vereist <sup>[2]</sup>		



### Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wi-Fi / Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Wallbox App / myWallbox Portal
Gebruikersinterface	Wallbox App / myWallbox Portal
Statusinformatie lader	Halo RGB LED / Wallbox App / myWallbox Portal
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart
Optioneel functies	Power Boost

[1] Ileen beschikbaar voor type 2 3P 32 A-opladers.  
[2] Type A of type B volgens lokale regelgeving.

### Structuur onderdeelnummer

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Positie	1 - MODEL	2 - KABLE	3 - STEKKER	4 - STROOM	5 - EXTRA FUNCTIE	6 - AANGEPAST	7 - REVISIE
Varianten -	PLP1 - Pulsar	0 - 5 m	1 - Type 1	2 - 7,4 kW	3 - Residual current	XX1 - Wit	X - Revisie X
Definitie	Plus	M - 7 m	2 - Type 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	detection	XX2 - Zwart	

## myWallbox-portal

Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand beheeren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.



- **Informatie en beheer in realtime:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de actieve en geüploade sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, geüploade sessies, historische gegevens en nog veel meer.
- **Configuratie op afstand:** Stel de laadstroom in volgens je behoeften of vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

## Wallbox-app

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijis laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

