

**Met deze acculader/starter kunt u zelfs zeer ontladen accu's onderhouden.**

## FUNCTIE LADEN

De Start 200 laadt vloeibare elektrolyt lood-zuur accu's op van **53 Ah tot 240 Ah** in 12V.

Dit is een traditioneel apparaat, het is noodzakelijk om het laadniveau tijdens het laden goed in de gaten te houden.

## OPSTART FUNCTIE


De Start 200 start vloeibare elektrolyt lood-zuur accu's op van **35 Ah tot 80 Ah** in 12V.

Het kan nodig zijn om voor te laden, om zo de voor het opstarten nodig stroom te creëren.

- Geïntegreerde handgrepen om het verplaatsen te vereenvoudigen
- Kabels Ø 6 mm<sup>2</sup> CCA (1,5 m voor rood en zwart)
- Zekering aan de voorkant
- Brede ampèremeter



## MAKKELIJK TE GEBRUIKEN BEDIENINGSPANEEL

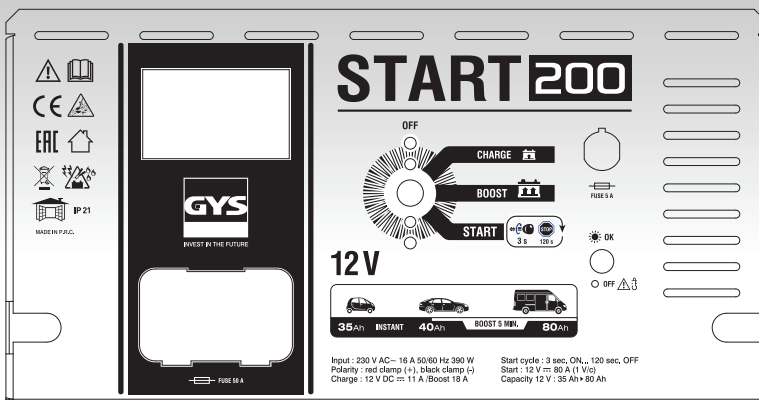

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	390W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	1.7A	390W	12V	53	240	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18	8,6