

## Wallbox Commander 2

Wallbox Commander 2 is een geavanceerd, intelligent laadsysteem voor plug-in voertuigen, ontworpen voor semipublieke en zakelijke laadlocaties. Het is een nieuw en verbeterd ontwerp van de tweede generatie, met interne DC-lekkagebescherming. Zo wordt de installatie eenvoudiger en zuiniger.

De lader maakt verbinding met het myWallbox-beheerplatform en wordt hierdoor een slimme lader die meerdere gebruikers toegang biedt via een eenvoudige pincode, RFID-kaart of mobiele Wallbox-app. Het touchscreen is aantrekkelijk, praktisch en eenvoudig te navigeren. Het kan worden aangepast aan individuele voorkeuren en kan bedrijfsberichten en logo's weergeven.

### Belangrijkste functies

- Beheermogelijkheden voor meerdere gebruikers via pincode, RFID en de mobiele Wallbox-app.
- Balanceer het laadvermogen over verschillende opladers dankzij Power Sharing Smart.
- myWallbox ondersteunt realtime monitoring.
- Geïntegreerde DC-lekkagebescherming.
- 7 inch touchscreen.

### Algemene specificaties

Model	Commander 2
Kabellengte	5 m (7 m optioneel) <sup>[1]</sup>
Kleur	Wit of donker Zwart
Oplaadmodus	Modus 3
Afmetingen	221x152x115 mm (zonder kabel)
Gewicht	2,4 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C à 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C à 70 °C

Standard CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2



### Elektrische specificaties

Maximaal vermogen	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Ingangsspanning	220 V - 240 V	220 V - 240 V	400 V	400 V
Maximale stroomsterkte	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Type stekker	Type 1	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Aderdikte	5 x 10 mm <sup>2</sup>			
Laadstroom configureerbaar	van 6 A à maximaal vermogen			
Nominale frequentie	50 Hz / 60 Hz			
Beschermingsklasse	IP54 / IK10			
Overspanningscategorie	CAT II			
Lekstroomdetectie	DC 6 mA			
Aardlekschakelaar	Externe aardlekschakelaar vereist <sup>[2]</sup>			

### Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Pincode / RFID / Wallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersinterface	7" touchscreen / Wallbox-app / myWallbox-portal
Statusinformatie lader	RGB LED / Scherminformatie / Wallbox-app / myWallbox-portal
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart
Optionele functies	3G/4G-connectiviteit / Power Boost

### Afmetingen

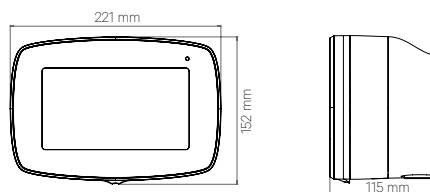

[1] Alleen beschikbaar voor type 2 3P 32 A-opladers.

[2] Type A of type B volgens lokale regelgeving.

### Structuur onderdeelnummer

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Positie	1 - MODEL	2 - KABLE	3 - STEKKER	4 - STROOM	5 - EXTRA FUNCTIE	6 - AANGEPAST	7 - REVISIE
Varianten - Definitie	CMX2 - Commander 2	0 - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	1 - 3,7 kW 2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	5 - Reststroomdetectie + RFID	XX1 - Wit XX2 - Zwart	X - Revisie X

## Portal myWallbox

Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand beheren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.



- **Informatie en beheer in realtime:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de geüploade en actieve sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, actieve sessies, historische gegevens en nog veel meer.
- **Configuratie op afstand:** Stel de laadstroom in volgens je behoefte en vergrendel of ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

## Wallbox App

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijs laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

