


DC Distribution 500

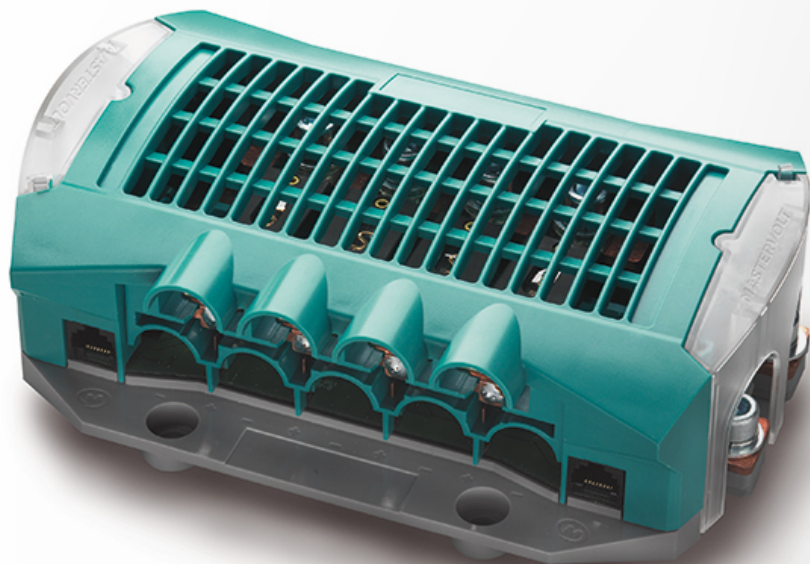

Artikelnummer: 77020200

De kleinste DC verdeling op de markt. Sluit tot maximaal vier gelijkstroomapparaten aan, zoals bijvoorbeeld de acculader, de omvormer, de dynamo en eventueel zonnepanelen. Verbinden met het MasterBus netwerk? Lus de bijgeleverde plug & play kabel eenvoudig door naar het volgende MasterBus product. Dat is alles. Op het EasyView paneel geeft u alle zekeringen voor u logische namen, die doorverwijzen naar de bijbehorende apparatuur. Zo krijgt u begrijpelijke foutmeldingen, zoals bijvoorbeeld "zekering acculader defect";.

De DC Distribution biedt standaard vier ANL zekeringen: 80, 80, 125 en 160 A. Met een reservezekering van 125 A. Vervangende zekeringen en andere waarden vindt u [hier](#).

Specificaties

Algemene specificaties

MasterBus powering	nee
Talen op display	ENG, NL, DE, SP, IT, FRA, FIN, SWE, DEN, NOR
Accuspanning	12, 24 of 48 V DC
Stroom	300 A cont. / 500 A gedurende 5 minuten
Standaard zekeringen	80 A (2x), 160 A en 125 A - ANL type (afwijkende waarden kunnen apart besteld worden)
Reserve-zekering	125 A - ANL type
Alarmering	defecte zekering
Afmetingen, hxbxd	150 x 216 x 65 mm
	5,9 x 8,5 x 2,6 inch
Gewicht	1,2 kg
	2,6 lb
Levering inclusief	vier standaard zekeringen en één reservezekering, inbussleutel, MasterBus terminator, MasterBus-kabel, isolatiekappen voor DC aansluitingen

Technische specificaties

Beschermingsgraad	IP21
-------------------	------