




Deze traditionele acculader laadt de 12 en 24V vloeibare elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens, agrarische voertuigen of vrachtwagens.

- Zonder toezicht laden door onderbrekingen en automatische herstarten.
- Kan de accu laden zonder los te koppelen: bespaart tijd, terwijl het deprogrammeren vermijdt
- Optimale behoud van de accu
- 2 laad modi: «Automatic» of «Manual»
- Laadindicator door ampèremeter
- Indicatie van eind laden door het LED lampje
- Licht aan/uit schakelaar



- Koper spoeling
- Laad kabels van 1.50m met 60A klemmen
- Stroomkabel van 1.80m

TECHNOLOGIEËN

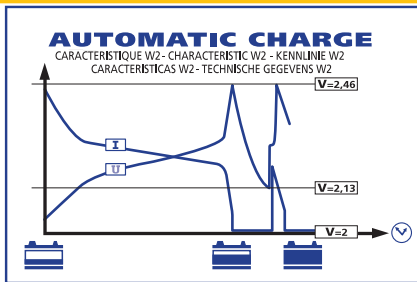

- Laden van alle lood vloeibaar elektrolyt accu's van 40 tot 350Ah tot 100% (W2 curve).

ALGEMENE BESCHERMING



- Thermische beveiliging van de transformator
- Beveiliging van de on-board elektronica
- Beveiliging tegen polariteit omwisseling dankzij een 50A auto zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te vermijden.
- Metalen envelop

CE - EN 60335-2-29

50/60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	920W	12V	40-350Ah	3	8/17/25A boost	50A	21	42x29x19	13,1	
		24V	40-350Ah	3	7/14/22A boost					