

12/24V

Art. 025394



Dankzij zijn drie-fase voeding, levert de GYSTART12.24 een gefiltreerde stroom die op de lineaire stroom van een accu lijkt.

ACCULADER


Automatische laden : in " Electronic control" positie laadt hij zonder toezicht. Hij zorgt voor een beste beveiliging van de accu's en de on-board voertuig elektronica. Het kan continu verbonden blijven dankzij zijn zelf afstelling door het aftasten van de laad spanning. LED-diagnose: laden / opgeladen accu.

Handmatige laden Het laden wordt uitgevoerd met toezicht en manuele stop door de operator. Het maakt het opladen zonder spanning beperking mogelijk om een zeer accu op te laden of om een snelle laden te uitvoeren.

STARTER


In " Electronic control" positie, is de voertuig beveiligd tegen overladen door een controle systeem van de laadintensiteit tijdens opstarten. Met afstandsbediening gevoed door een lage spanning

- Ø Netspanning beveiliging
- Ø Bescherming tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en spanningspieken.
- Ø Koperen spoel
- Ø Kabels Ø 35 mm², 2 m50 Messing klemmen

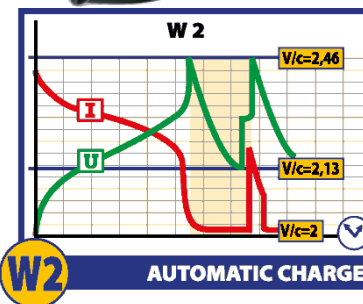

Instant Precharge (≈10 min.)

50 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah



12V 24V

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	I ₁	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	AUTOMATIC	POS. MANUAL	MIN. MAX. Ah	START	FUSE	cm	kg		
					OK		A 1V/C A 0V/C						
400V (TRI)	16A	12/24V	3	80A	60A	✓	✓	65>1350	780 1200	✓	1x200A	42,5x34,5x71	54,5