

Deze high performance BTW 300 accu-tester test de accu en het oplaadsysteem van voertuigen met behulp van een smartphone of een tablet en de Bluetooth-technologie. Dankzij de speciale app is deze accu-tester eenvoudig te gebruiken. De mogelijkheid om de test-geschiedenis op te slaan kan u helpen bij het efficiënt beheren van een wagenpark.

## FUNCTIES

- **Accu 6 en 12 V** : test de spanning en de laadstatus.
- **Starter 12 en 24 V** : test de spanning bij het opstarten.
- **Dynamo 12 en 24 V** : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.

## ACCU-TECHNOLOGIEËN

- Compatibel met **4 verschillende types** lood-accu's, **van 7 tot 230 Ah** :
  - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
  - Open accu's FLA
  - START / STOP accu's (EFB/AGM)
  - Accu's voor elektrische voertuigen (DEKA®, EXIDE®, JCI®, TROJAN®, US BATTERY®)

### ■ Werkbereik :

- EN : 40 > 2100 CCA
- DIN : 25 > 1300 CCA
- SAE : 40 > 2000 CCA
- JIS : batterie japonaise
- IEC : 30 > 1500 CCA (internationale norm)
- CA/MCA : 50 > 2400 CCA (boot accu)

## SPECIALE APP

- Ergonomische bediening, eenvoudig in gebruik
- Volledig testrapport (uur, datum, naam enz.)
- Testgeschiedenis (opslagruimte voor 2000 testrapporten)
- Versturen van de resultaten per SMS / email.
- Bereik van de Bluetooth verbinding : 10 m


## ULTRA-PRECIËS

De dynamische weerstand technologie beperkt het ontladen van de accu en geeft een betrouwbaar resultaat, niet vervormd door :

- de oppervlakte-lading
- overig energieverbruik (*lichten, diverse lampjes enz.*)
- storingen in de contacten (*veroorzaakt door roestende of loszittende aansluitingen*)

## ONMIDDELLIJKE ANALYSE

- Accu-spanning (1,5 V tot 32 V)
- Beschikbare opstart-vermogen
- De laad-toestand en de staat van de accu (%)

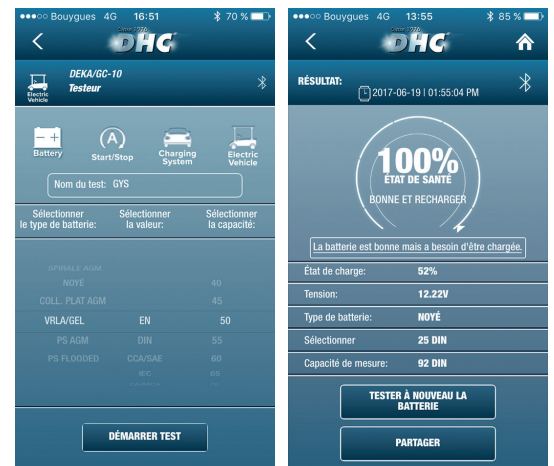

- Gratis meertalige app  
(iPhone iOS 8.0+ / Android OS 4.3+).

Battery		TEST			RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	mm	mm	IP	Bluetooth	kg		
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE											
6-12 V	7>230 Ah	•	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	100 x 70 x 30	230 x 150 x 55	IP65	51 cm	v4.0	0.3