



De Startpack pro 12.24 XL is een ultra krachtige booster, zeer robuust en speciaal ontworpen voor intensieve en veeleisende on-site interventies. De Startpack pro 12.24 XL, uitgerust met een geperfectioneerd beveiligingssysteem, is een autonome starter die garant staat voor de allerbeste resultaten.



EEN UITZONDERLIJK STARTVERMOGEN IN 12 V EN 24 V

- Dankzij de twee hoog kwalitatieve Exide accu's, bruikbaar in alle posities, geeft de STARTPACK PRO 12.24 XL een zeer krachtige startstroom tot 8500 A piekspanning.
- Geschikt voor alle types lood-accu's (AGM, gel, vloeibaar..).
- Dankzij de automatische start levert de booster uitsluitend stroom wanneer het voertuig gestart wordt.
- De accu's zijn geschakeld in 12 V en geven een zeer hoge energie.

IDEAAL VOOR GEBRUIK TIJDENS ON-SITE INTERVENTIES

- De uiterst robuuste STARTPACK PRO 12.24 XL is bestand tegen schokken en kan bij ieder weertype ingezet worden.
- Dankzij de stevige wielen is het apparaat eenvoudig te verplaatsen op ieder type terrein, ideaal bij on-site interventies.
- Speciaal geschikt voor pech-hulp diensten / vrachtwagen garages, onderhoud van agrarische machines, openbaar vervoer, bouw machines & weg- en waterbouw...



INCLUSIEF :  Laadklem 1000 A / 2 m 70 mm² +  GYSFLASH 6.12 XL (bevestigingsschroeven meegeleverd)

VEILIG IN GEBRUIK


Smart Starter Management System

Elektronisch beveiligingssysteem tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting op de klemmen, zeer diepe ontlading en fouten in de spanningskeuze. Dit is een globaal en compleet beveiligingssysteem dat de boardelektronica, de lader, de accu en de gebruiker beschermt.



GYSFLASH 6.12 XL VOOR EEN KRACHTIGE LAADPROCEDURE

- Dankzij z'n **GYSFLASH 6.12 XL** lader van 6 A laadt de **STARTPACK PRO 12.24 XL** binnen enkele uren en zonder toezicht op tot 100%.
- Het apparaat gebruikt een geëvolueerde laadcurve in acht etappes, die de optimale prestaties voor de accu's van de **STARTPACK PRO 12.24 XL** garandeert.
- Deze compacte lader, licht en waterdicht, kan achterop het apparaat gemonteerd worden tijdens on-site interventies, maar kan ook onafhankelijk gebruikt worden.

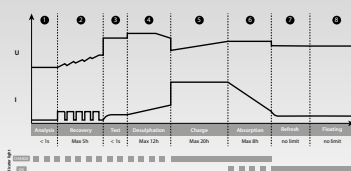

START

INSIDE 12V	12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger	Protections		fuse	cm	kg	
						ON/OFF	✓				
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							