

De **STARTPACK PRO 12.24 CI** is een professionele autonome starter, geschikt voor het opstarten van 12V en 24V loodzuur accu's (vloeibaar, AGM, EFB, gel...). Dankzij de twee high performance interne loodzuur accu's is de **STARTPACK PRO 12.24 CI** in staat een zeer krachtige opstartstroom te genereren. De booster beschikt over een intelligente lader die de optimale staat van de 2 accu's garandeert. Deze compacte en robuuste starter met trolley is ideaal voor gebruik tijdens on site reparaties of reparaties in werkplaatsen voor landbouw machines, vrachtwagens, bussen of bouwmachines.

## Zeer krachtige 12V / 24V booster


De twee high quality accu's (ENERSYS : 2 x 30 Ah) van de STARTPACK PRO 12.24 CI zorgen voor een zeer sterke opstartstroom (tot 6200 A piekstroom).

- Het apparaat start binnen enkele seconden alle voertuigen met een loodzuur accu : 1300 A in 12 V, 1200 A in 24 V.

| START  | 12V | 24V |
|--|-----|-----|
|  |     |     |
| 12 V / 24 V PETROL & DIESEL  |     |     |

## Geïntegreerde automatische lader

- Dankzij de krachtige geïntegreerde 4 A lader (IUoU curve) kan de STARTPACK PRO 12.24 CI **snel en zonder toezicht tot 100% aan de netspanning opgeladen worden.**
- Z'n **intelligente laadcurve in 7 stappen** verlengt de levensduur en behoudt de prestaties van de interne accu's.

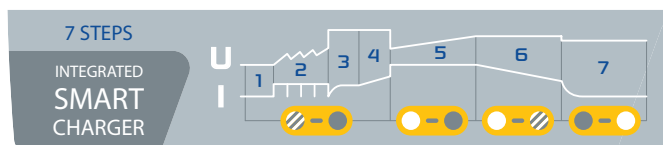

## Perfect voor gebruik tijdens on site interventies

De compacte STARTPACK PRO 12.24 CI beschikt over een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding. De STARTPACK 12.24 PRO wordt **geleverd met een trolley**, is eenvoudig te verplaatsen en past zich perfect aan aan alle soorten omgevingen (in de werkplaats of on site).

## Veilig in gebruik

Dit apparaat beschikt over een beveiligingssysteem dat de boardelektronica van het voertuig, de lader, de accu en de gebruiker beschermt.

### ✓ Positie Off :

- Voor het behoud van de boardelektronica.
- Voorkomt kortsluiting.
- Beschermt tegen ompoling (met een geluidssignaal + lampje).
- Voorkomt vonken tijdens het aansluiten van de klemmen.



### INCLUSIEF :



Startklemmen  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Trolley  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Na ieder gebruik  
weer opladen



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE

| INSIDE<br>12V     | 12V / 24V | START  |             |              | Charger Inside | Protections |       | fuse  | cm                             | kg           |   |
|-------------------|-----------|--------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|--------------|---|
|                   |           | 1V/C   | Cranking CC | Peak Battery |                | ON/OFF      | SPARK |       |                                |              |   |
| 2 x 30 Ah ENERSYS | 12V       | 1300 A | 2400 A      | 6200 A       | 4 A            | ✓           | ✓     | 300 A | 2 x 2 m<br>ø50 mm <sup>2</sup> | 14 x 35 x 56 | 34 (STARTPACK zonder trolley)<br>45,5 (STARTPACK + trolley) |
|                   | 24V       | 1200 A | 2250 A      | 3100 A       |                |             |       |       |                                |              |   |