



# ATO ZEKERINGHOUDER

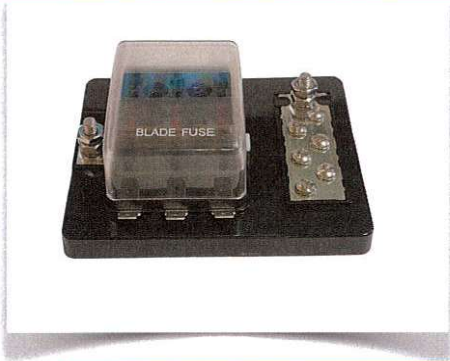

Deze ATO bladzekeringhouder heeft een centrale aansluiting en een bushbar aansluiting. Eveneens een waarschuwing LED bij defecte zekering.

## TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Voetstuk	:	PBT (UL Flame: 94V-0)
Kap	:	PC (UL Flame: 94V-2)
Aansluiting	:	Vertind koper
Maximale spanning	:	32V DC
Ingang aansluiting	:	M5 schroefdraad 100A maximaal
Ingang aandraaimoment	:	2,25Nm (20 in-lb)
Ingang kabel kwadratuur	:	16mm <sup>2</sup> - 25mm <sup>2</sup> (4-6 AWG)
Uitgang, max stroomsterkte	:	30A max per circuit
Aansluiting; kabel kwadratuur	:	1,5mm <sup>2</sup> - 6mm <sup>2</sup> (10-16 AWG)
Aandraaimoment bij montage	:	0,9 Nm (8 in-lb)
TYPE Zekering	:	ATO / ATC



Rode LED brand bij defecte zekering

Transparante en isolerende kap is water- en stofdicht

Bushbar: gemeenschappelijke locatie voor verzamelen retour “-“ aders.

## AFMETINGEN

