GÉNÉRATEUR LITHIUM 230VAC MOBILE

POWERBOX PRO LITHIUM

2.0kW

1280Wh



RECHARGE

5H

Temps de recharge secteur avec le chargeur fourni
0 à 80%

- Box tout-en-un (convertisseur 230V, booster DC/DC, régulateur MPPT intégrés)
- Nombreuses entrées/sorties 12V
- Adaptée à l'installation dans les véhicules ateliers
- Montage et démontage ultra rapide
- Gestion du convertisseur à distance
- Contrôleur de batterie Bluetooth

72H
GLACIERE
60W

12H50
PROJECTEUR
100W

1H45
OUTILLAGE
700W

1H
MICRO-ONDES
1200W

Exemples de temps d'utilisation



Bluetooth®
Vérifiez facilement votre autonomie

Réparable
Reconditionnable
dans nos ateliers
au delà de la garantie

R10 E-Mark

2 ANS GARANTIE

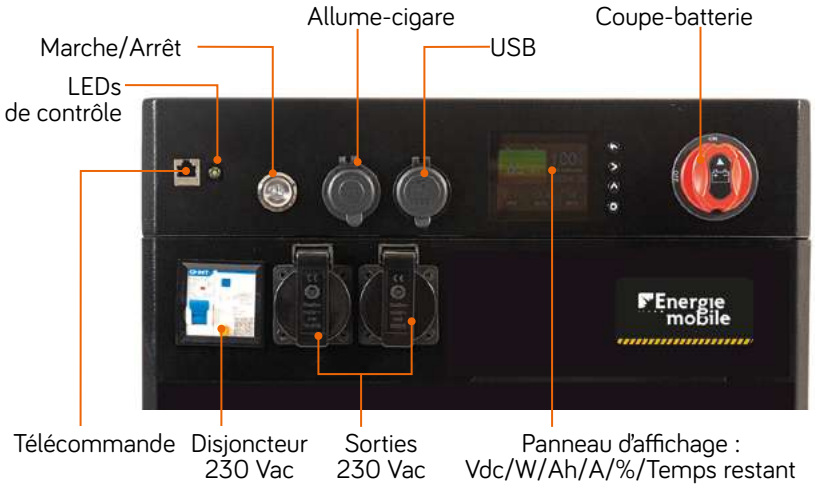

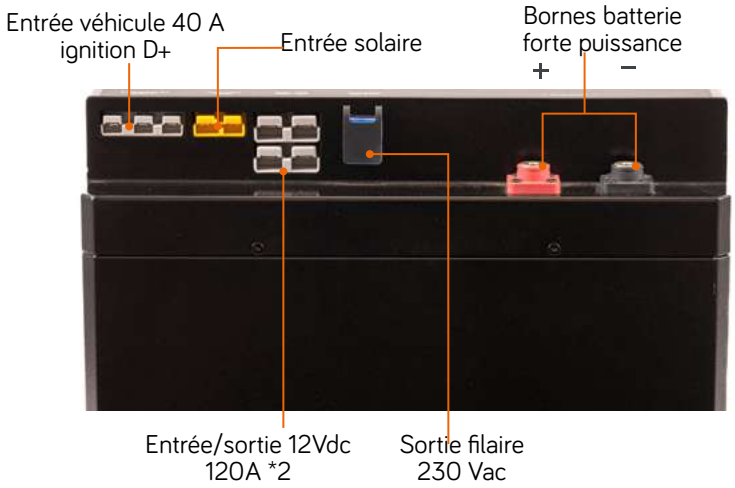

Télécommande on/off 10m

		2 kW	1280Wh/100Ah
Puissance 230Vnominale/pointe			2000W / 4000W
Capacité d'énergie			100Ah / 1280Wh
Durée de vie en cyclage			6000 cycles à 50% 4000 cycles à 80% - 2500 cycles à 100%
Recharge	Véhicule		Booster 25A
	Solaire MPPT		MPPT 25A - 360W/32Voc max
	Secteur ext.		15A
Connectiques	Anderson		2 prises 120A (entrées/sorties)
	Sorties 230V		2 prises 230V - 1 prise Neutrik
	Sorties USB		1 x USB 3.0 + 1 x USB type C avec interrupteur
	Allume-cigare		1 prise type allume-cigare
Indice de protection			IP 20
Dimensions (l x h x p)			440 x 373 x 235mm
Poids			24,4Kg
Standards			ECE R10 / CE / UN38.3
			PBPRO2000-100



INCLUS

- Chargeur de batterie Lithium 230V/12V
- Prise Neutrik bleue sortie 230V
- Prises type Anderson 120A, 50A (recharge solaire), 50A + cable ignition (recharge véhicule) + Terminaux
- Cache-batteries, vis M8 pour les bornes batterie
- Equerres de fixation + vis pour montage sur inserts intégrés et pour fixation équerre au sol
- Commande à distance ON/OFF 70x70mm avec câble 10 m

RECHARGE SECTEUR

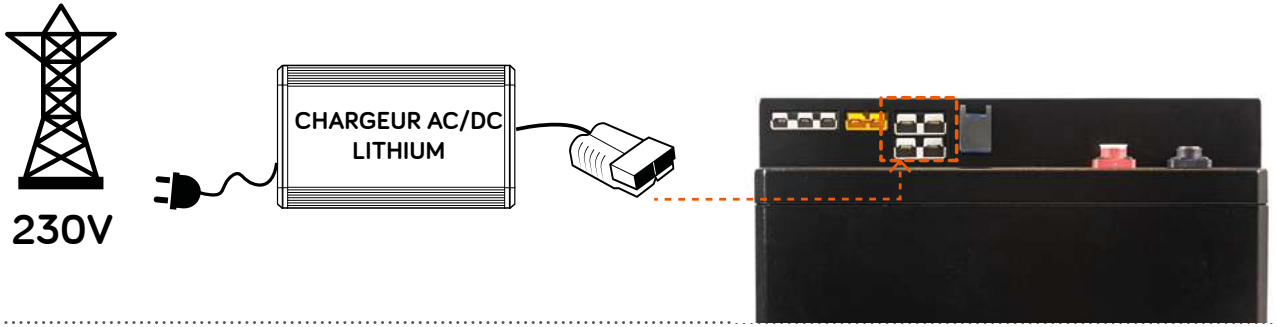

RECHARGE VÉHICULE ROULANT

BOOSTER INTÉGRÉ

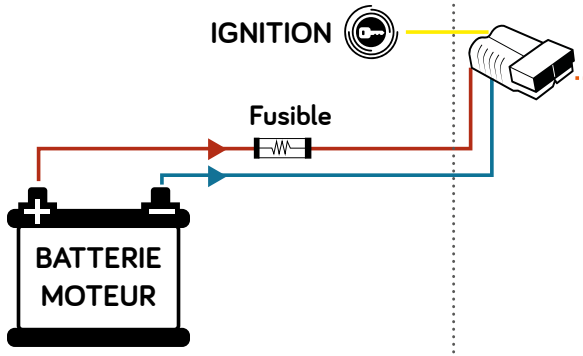

RECHARGE SOLAIRE

REGULATEUR MPPT INTÉGRÉ

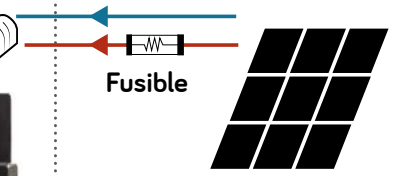

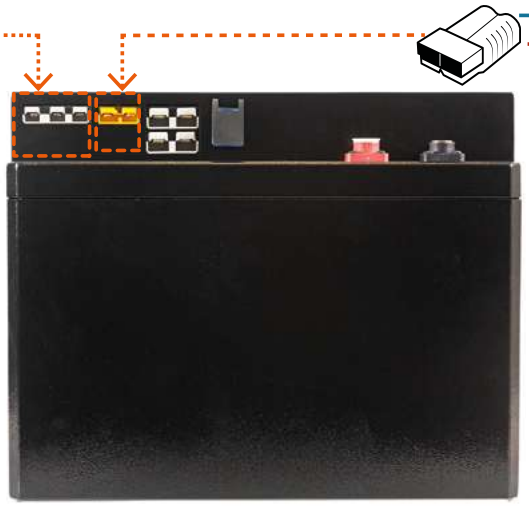

POWERBOX PRO

PBPRO2000-100

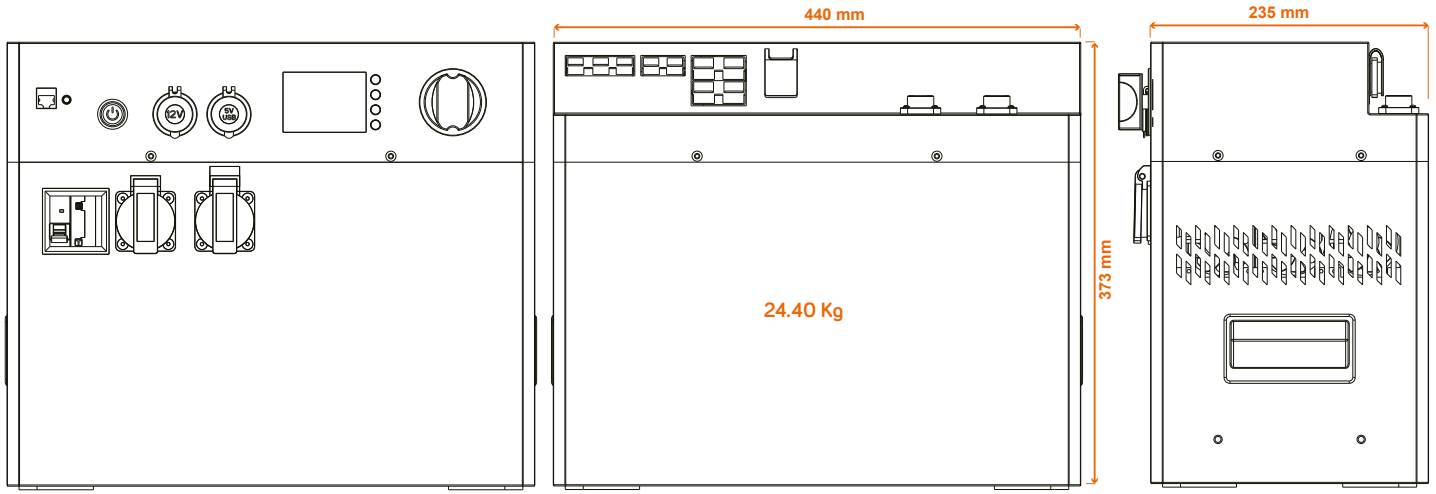

EXEMPLES D'AUTONOMIE

			CONSOMMATEURS								
Modèles	Puissances	Capacités	60 W	500 W	1000 W	1200 W	1500 W	2000 W	3500 W	5000 W	7000 W
PBPRO2000-100	2000 W	1280 Wh	21h15	2h30	1h15	1h	0h45	x	x	x	x
PBPRO3000-120	3000 W	1536 Wh	25h35	3h	1h30	1H15	1h	0h45	x	x	x
PBPRO3000-240	3000 W	3072 Wh	51h10	6h05	3h	2h30	2h	1h30	x	x	x

GÉNÉRATEUR LITHIUM 230VAC MOBILE

POWERBOX PRO LITHIUM

3.0kW

1536Wh

RECHARGE

5H

Temps de recharge secteur avec le chargeur fourni
0 à 80%

- Forte puissance du convertisseur
- Box tout-en-un (convertisseur 230V, booster DC/DC, régulateur MPPT intégrés)
- Nombreuses entrées/sorties 12V
- Adaptée à l'installation dans les véhicules ateliers
- Montage et démontage ultra rapide
- Gestion du convertisseur à distance
- Contrôleur de batterie Bluetooth

15H PROJECTEUR **100W**

2H20 OUTILLAGE **700W**

1H20 MICRO-ONDES **1200W**

0.8H MARTEAU PIQUEUR **2000W**

Exemples de temps d'utilisation



Bluetooth®
Vérifiez facilement votre autonomie

Réparable
Reconditionnable
dans nos ateliers
au delà de la garantie

R10 E-Mark

2 ANS GARANTIE

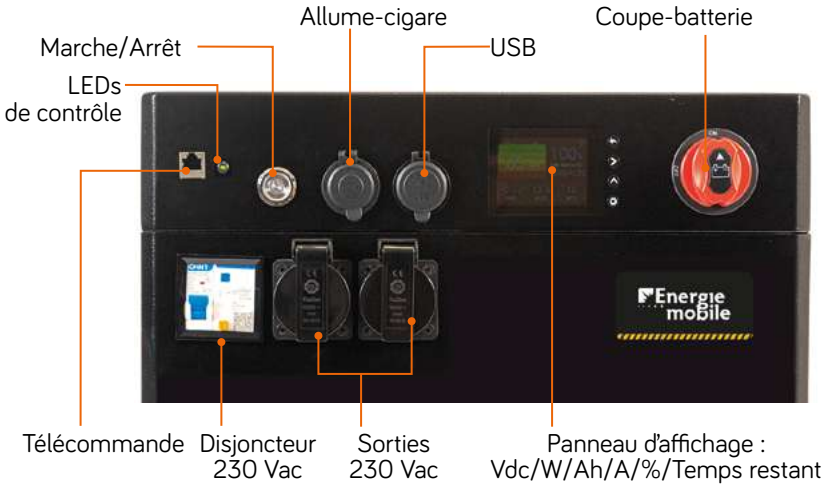

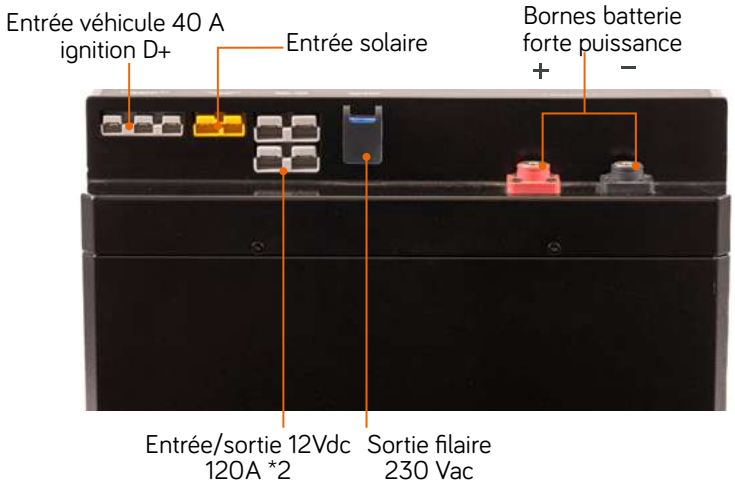

Télécommande
on/off 10m

		3 kW	1536Wh/120Ah
Puissance 230Vnominale/pointe			3000W / 6000W
Capacité d'énergie			120Ah / 1536Wh
Durée de vie en cyclage			6000 cycles à 50% 4000 cycles à 80% - 2500 cycles à 100 %
Recharge	Véhicule		Booster 40A
	Solaire MPPT		MPPT 40A - 600W/32Voc max
	Secteur ext.		20A
Connectiques	Anderson		2 prises 120A (entrées/sorties)
	Sorties 230V		2 prises 230V - 1 prise Neutrik
	Sorties USB		1 x USB 3.0 + 1 x USB type C avec interrupteur
	Allume-cigare		1 prise type allume-cigare
Indice de protection			IP 20
Dimensions (l x h x p)			440 x 373 x 235mm
Poids			30,75Kg
Standards			ECE R10 / CE / UN38.3
			PBPRO3000-120





INCLUS

- Chargeur de batterie Lithium 230V/12V
- Prise Neutrik bleue sortie 230V
- Prises type Anderson 120A, 50A (recharge solaire), 50A + cable ignition (recharge véhicule) + Terminaux
- Cache-batteries, vis M8 pour les bornes batterie
- Equerres de fixation + vis pour montage sur inserts intégrés et pour fixation équerre au sol
- Commande à distance ON/OFF 70x70mm avec câble 10 m

RECHARGE SECTEUR

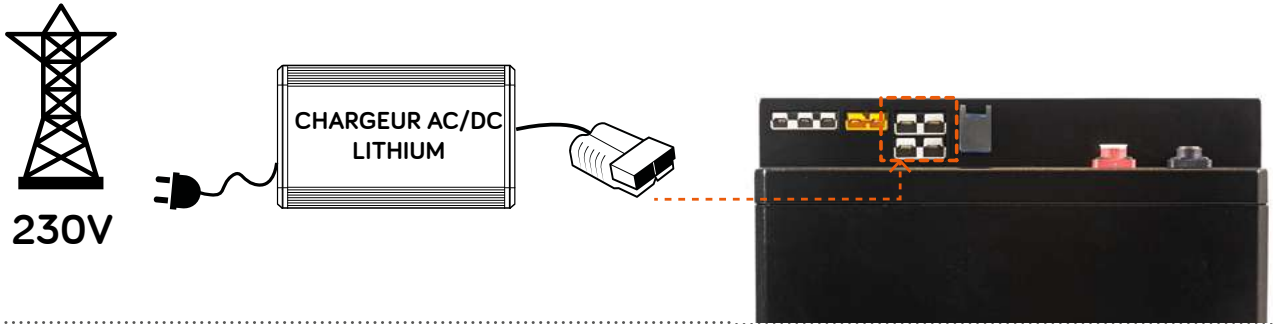

RECHARGE VÉHICULE ROULANT

BOOSTER INTÉGRÉ

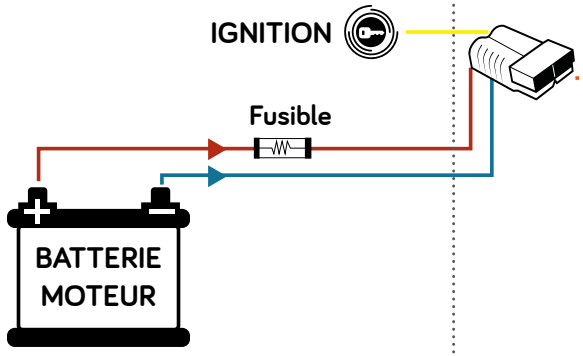

RECHARGE SOLAIRE

REGULATEUR MPPT INTÉGRÉ

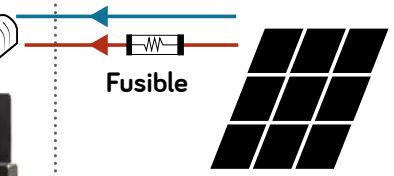

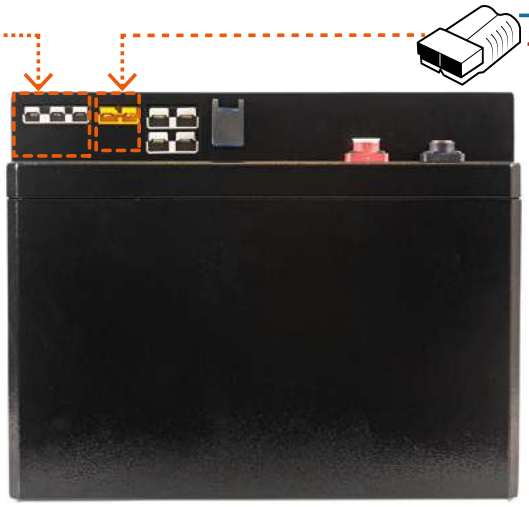

POWERBOX PRO

PBPRO3000-120

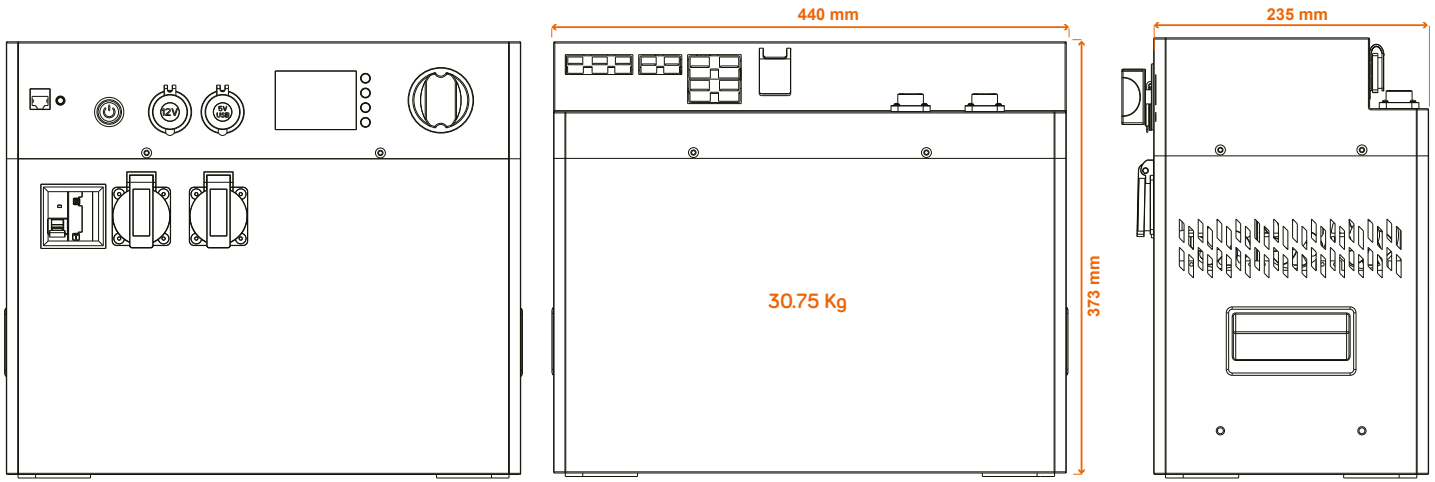

EXEMPLES D'AUTONOMIE

Modèles	Puissances	Capacités	CONSOMMATEURS 60 W	500 W	1000 W	1200 W	1500 W	2000 W	3500 W	5000 W	7000 W
PBPRO2000-100	2000 W	1280 Wh	21h15	2h30	1h15	1h	0h45	x	x	x	x
PBPRO3000-120	3000 W	1536 Wh	25h35	3h	1h30	1H15	1h	0h45	x	x	x
PBPRO3000-240	3000 W	3072 Wh	51h10	6h05	3h	2h30	2h	1h30	x	x	x

GÉNÉRATEUR LITHIUM 230VAC MOBILE

POWERBOX PRO LITHIUM

3.0kW

3072Wh



RECHARGE

5H

Temps de recharge secteur avec le chargeur fourni
0 à 80%

- Capacité très élevée
- Forte puissance du convertisseur
- Box tout-en-un (convertisseur 230V, booster DC/DC, régulateur MPPT intégrés)
- Nombreuses entrées/sorties 12V
- Adaptée à l'installation dans les véhicules ateliers
- Montage et démontage ultra rapide
- Gestion du convertisseur à distance
- Contrôleur de batterie Bluetooth

Exemples de temps d'utilisation

PROJECTEUR 100W	OUTILLAGE 700W	MICRO-ONDES 1200W	MARTEAU PIQUEUR 2000W
30H50	4H20	2H30	1H30



Bluetooth®
Vérifiez facilement votre autonomie

Réparable
Reconditionnable
dans nos ateliers
au delà de la garantie

R10 E-Mark

2 ANS GARANTIE

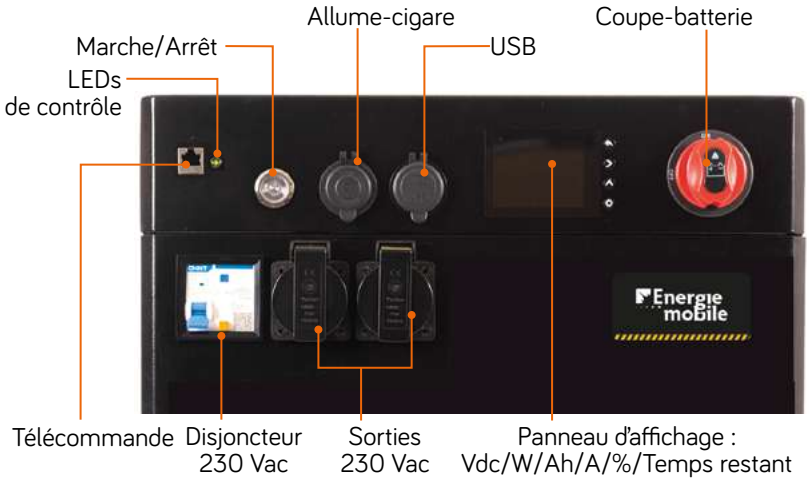

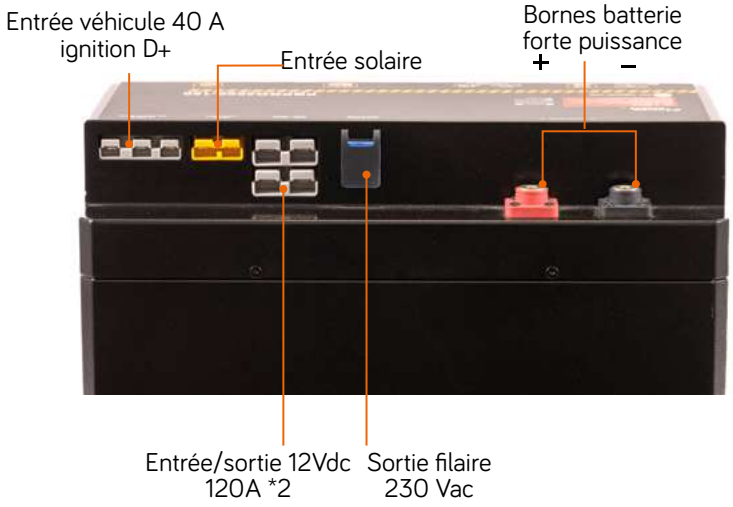

Télécommande
on/off 10m

		3 kW	3072Wh/240Ah
Puissance 230V nominale/pointe			3000W / 6000W
Capacité d'énergie			240Ah / 3072Wh
Durée de vie en cyclage			6000 cycles à 50% 4000 cycles à 80% - 2500 cycles à 100%
Recharge	Véhicule		Booster 40A
	Solaire MPPT		MPPT 40A - 600W/32Voc max
	Secteur ext.		40A
Connectiques	Anderson		2 prises 120A (entrées/sorties)
	Sorties 230V		2 prises 230V - 1 prise Neutrik
	Sorties USB		1 x USB 3.0 + 1 x USB type C avec interrupteur
	Allume-cigare		1 prise type allume-cigare
Indice de protection			IP 20
Dimensions (l x h x p)			440 x 460 x 235mm
Poids			42,9Kg
Standards			ECE R10 / CE / UN38.3
			PBPRO3000-240



INCLUS

- Chargeur de batterie Lithium 230V/12V
- Prise Neutrik bleue sortie 230V
- Prises type Anderson 120A, 50A (recharge solaire), 50A + cable ignition (recharge véhicule) + Terminaux
- Cache-batteries, vis M8 pour les bornes batterie
- Equerres de fixation + vis pour montage sur inserts intégrés et pour fixation équerre au sol
- Commande à distance ON/OFF 70x70mm avec câble 10 m

RECHARGE SECTEUR

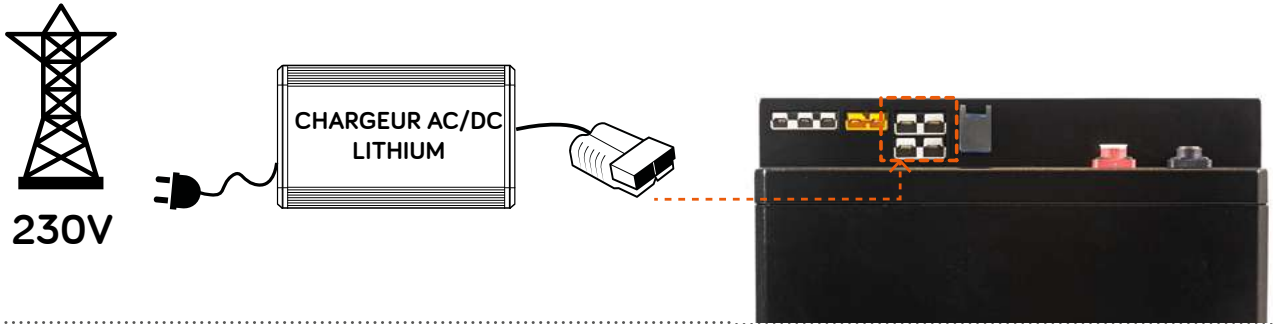

RECHARGE VÉHICULE ROULANT

BOOSTER INTÉGRÉ

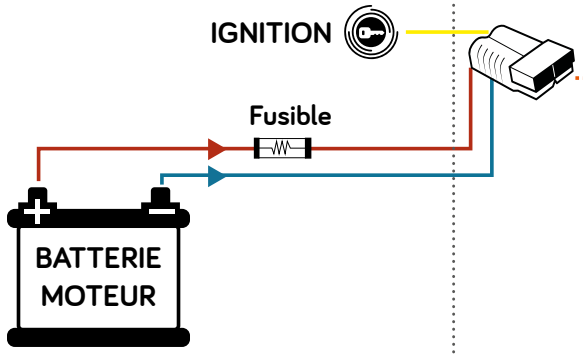

RECHARGE SOLAIRE

REGULATEUR MPPT INTÉGRÉ

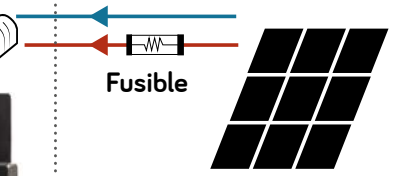

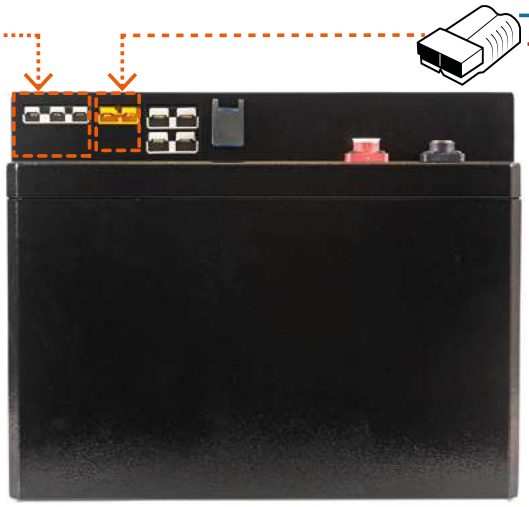

POWERBOX PRO

PBPRO3000-240

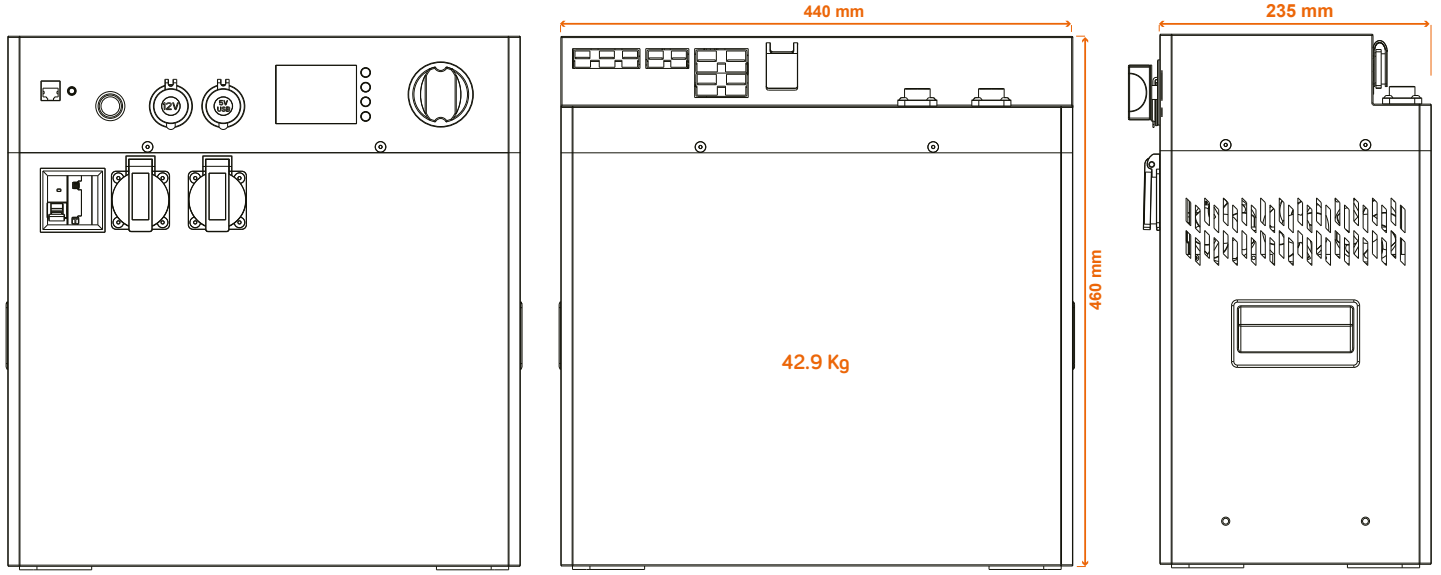

EXEMPLES D'AUTONOMIE

			CONSOMMATEURS								
Modèles	Puissances	Capacités	60 W	500 W	1000 W	1200 W	1500 W	2000 W	3500 W	5000 W	7000 W
PBPRO2000-100	2000 W	1280 Wh	21h15	2h30	1h15	1h	0h45	x	x	x	x
PBPRO3000-120	3000 W	1536 Wh	25h35	3h	1h30	1H15	1h	0h45	x	x	x
PBPRO3000-240	3000 W	3072 Wh	51h10	6h05	3h	2h30	2h	1h30	x	x	x

RECHARGE SECTEUR

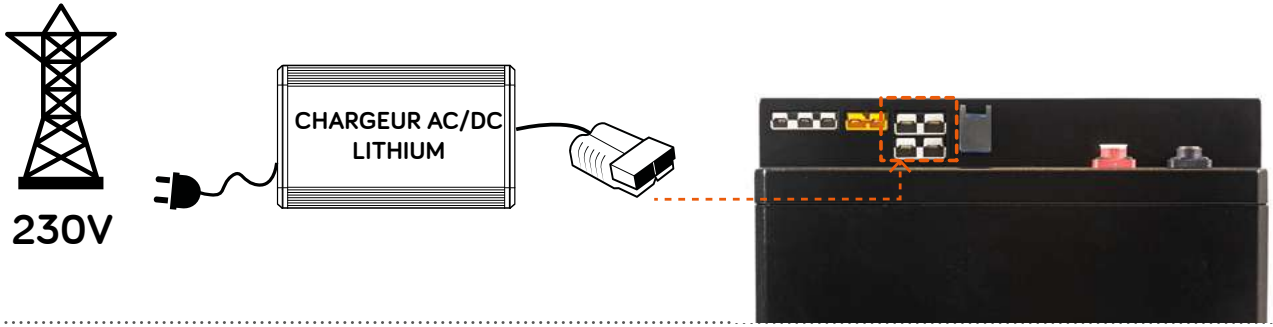

RECHARGE VÉHICULE ROULANT

BOOSTER INTÉGRÉ

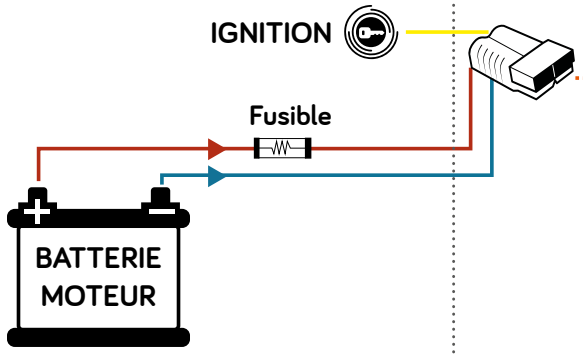

RECHARGE SOLAIRE

REGULATEUR MPPT INTÉGRÉ

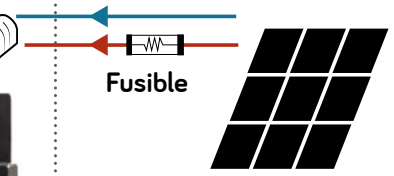

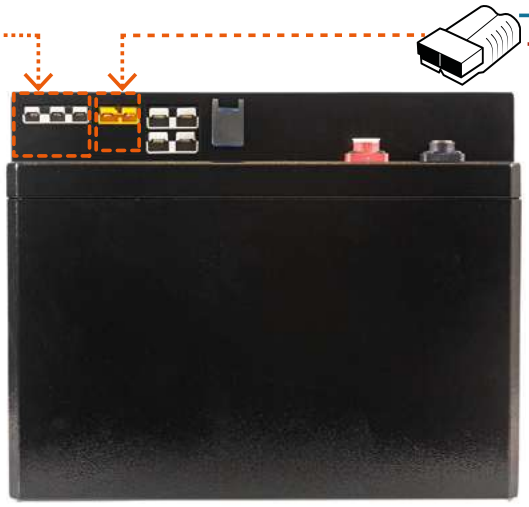

POWERBOX PRO

APPLICATION BLUETOOTH