

**Met deze lader/starter kunt u zelfs de zeer ontladen accu's onderhouden.**

## LADEN FUNCTIE

De Neostart 320 laadt de vloeibaar- en gel elektrolyt loodzuur accu's van 20 Ah tot 700 Ah in 12 en 24V. Met deze traditionele toestel is het toezicht van het laden vereist.

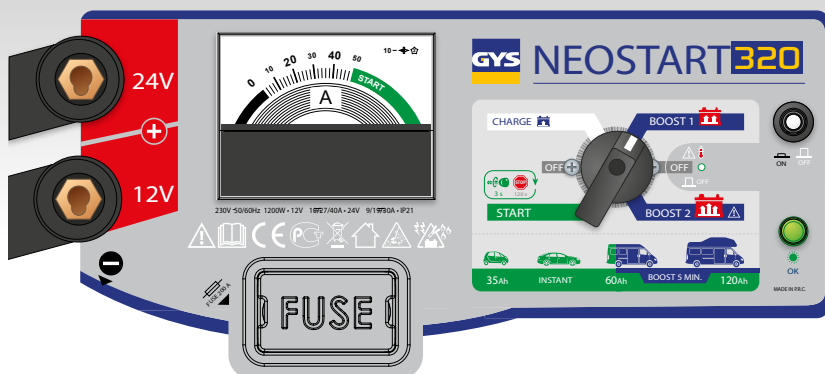
## OPSTARTEN FUNCTIE

De Neostart 320 start de vloeibaar- en gel elektrolyt loodzuur accu's op van **35 Ah tot 120 Ah** in 12V en 24V. Voor-laden kan nodig zijn om de benodigde energie voor het opstarten







- Geïntegreerde handels voor makkelijke vervoer
- Kabels Ø 10 mm<sup>2</sup> CCA (2,1 m voor de rode en zwarte)
- Zekering aan de voorkant
- Brede ampèremeter



## MAKKELIJK TE GEBRUIKEN BEDIENINGSPANEEL



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>			MIN. Ah	MAX. Ah		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START			IP		
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	20	>700	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg